

Инструкция

по "сбросу" пожара СИРИУС (BOLID)

Удостоверьтесь, что сигнализация сработала ложно, пожара нет и приступайте к сбросу по инструкции ниже.

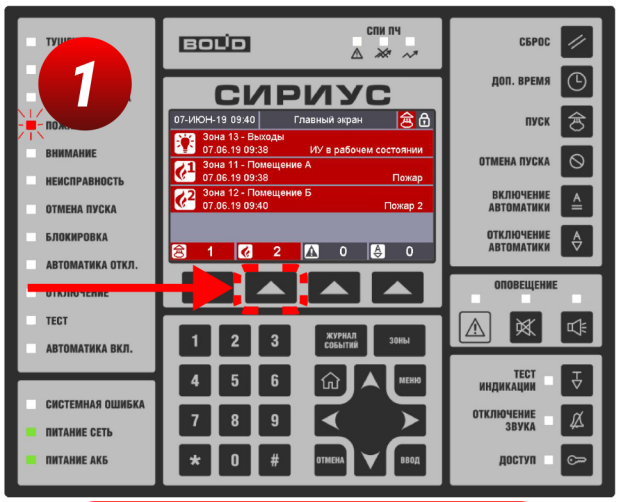

Выбрать раздел "ПОЖАРЫ"

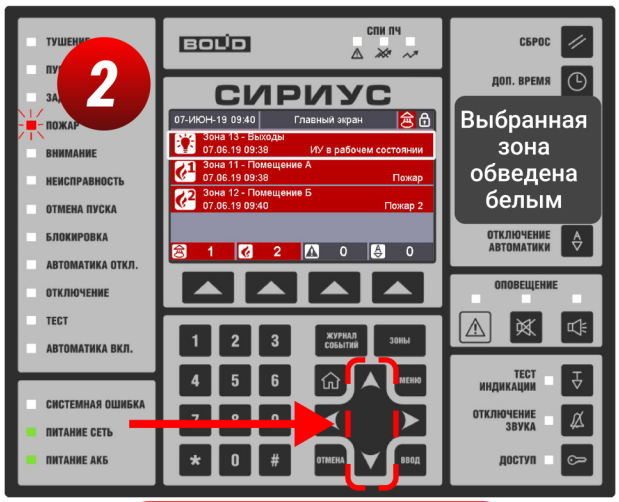

Стрелками выбрать зону со сработкой




Нажать "СБРОС"



Ввести пароль по умолчанию [7 7 7 7]

VANTATECH

https://vantatech.ru/



В случае, если пожарная сигнализация сработала из-за нажатия ручного пожарного извещателя, то перед сбрасыванием - **необходимо отжать кнопку при помощи специального ключа.**